



TECNIDRAIN 40

SUBMERSIBLE

Pompes de drainage avec turbine ouverte pour le pompage de liquides avec corps en suspension. Caractérisées par une hauteur manométrique élevée par rapport au type et aux dimensions de la machine.

PERFORMANCES HYDRAULIQUES


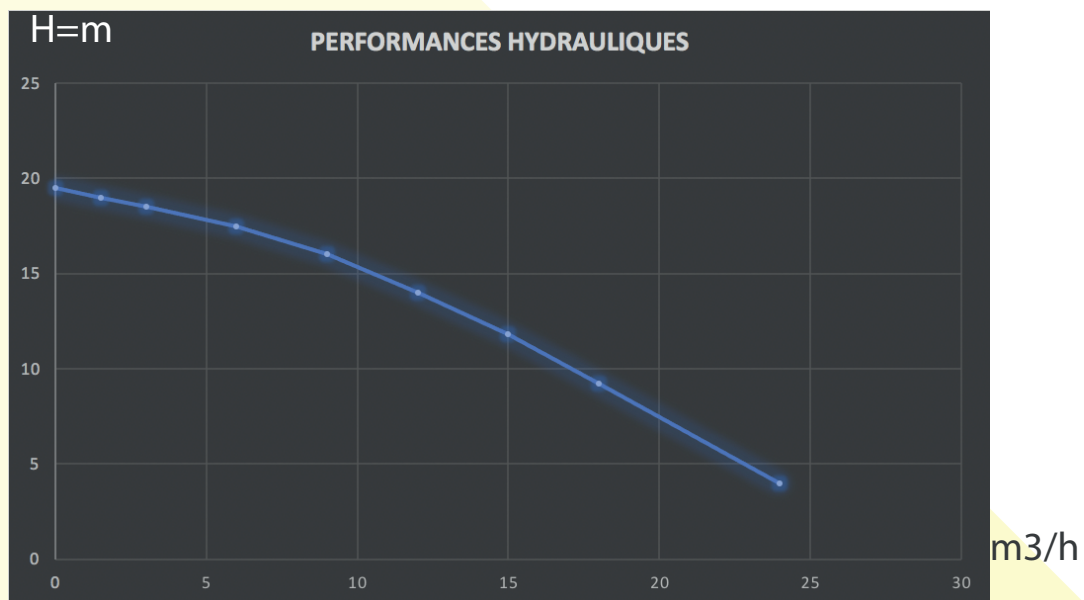


TABLEAU DES PERFORMANCES

MODEL	VOLTAGE 50Hz	ELEC					
		P1 max	P2 nom.		I max	CAPACITE	
		KW	KW	HP	AMPERE	μF	VC
TECNIDRAIN 40	1x220-230V	2	1.1	1.5	9	30	450

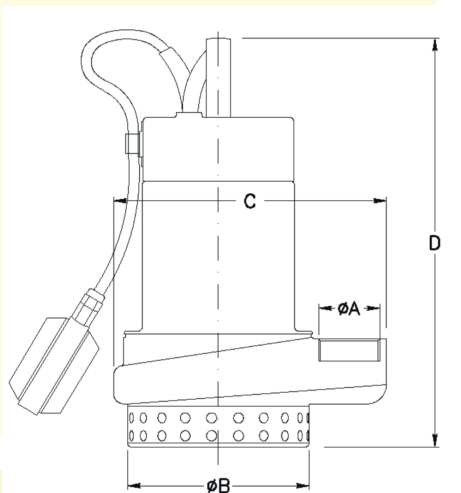

MODEL	DIMENSION			
	A	B	C	D
TECNIDRAIN 40	1" 1/2	190	213,5	344