


ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES

"NEW LINE"

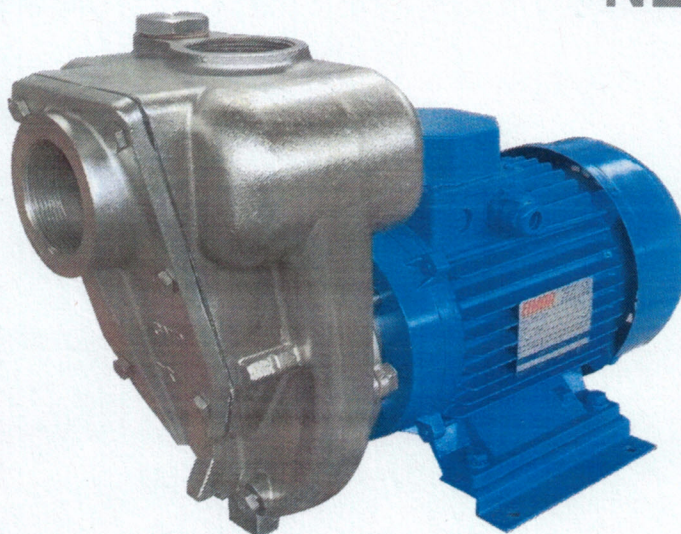

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in acciaio inox realizzata in versione monoblocco con girante multipalare aperta a rasamento, per acque acide, scarichi industriali, travaso di acidi diluiti, sostanze e residui alimentari fluidi, recupero perdite da impianti chimici.

Corpo, girante, corpo valvola e albero in acciaio inox Aisi 316. La valvola di ritegno posta all'interno della bocca di aspirazione impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto garantendone l'adescamento.

DESCRIPTION

Stainless steel self priming electric pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for acid and sewage waters, dilute acid, pumping fluid food stuff and recovery of losses of chemical equipments.

Pump casing, impeller, valve and shaft is in AISI 316 stainless steel.

The check valve located inside the inlet prevents the pump from emptying after it has stopped, guaranteeing its priming.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc en acier inox avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour eaux acides, pour transférer acides dilués, substances et restes alimentaires liquides, récupération de pertes des installations chimiques. Corps, turbine, valve et arbre sont en acier inox Aisi 316.

Le clapet anti-retour situé à l'intérieur de l'entrée empêche la pompe de se vider après son arrêt, garantissant son amorçage.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 16 mm
Portata massima: 26,5 m³/h
Prevalenza massima: 1,9 bar
Ø aspirazione e mandata: 2" G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 16 mm
Max. delivery: 26,5 m³/h
Max. manometric head: 1,9 bar
Ø inlet and outlet: 2" G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: 16 mm
Débit maximum: 26,5 m³/h
Hauteur manométrique: 1,9 bars
Ø aspiration et refoulement: 2" G

MATERIALI

Corpo pompa: Acc. Inox AISI 316
Corpo valvola: Acc. Inox AISI 316
Girante: Acc. Inox AISI 316
Tenuta meccanica: Carbone/Nbr/Allumina/AISI 316
Albero motore (disegno GMP): Acc. Inox AISI 316

MATERIALS

Pump body: Stainless Steel AISI 316
Valve body: Stainless Steel AISI 316
Impeller: Stainless Steel AISI 316
Mechanical Seal: Carbon/ Nbr/ Alumina/AISI 316
Motor shaft (GMP design): Stainless Steel AISI 316

MATÉRIAUX

Corps de pompe: Acier Inox AISI 316
Corps valve: Acier Inox AISI 316
Turbine: Acier Inox AISI 316
Garniture: Charbon/NBR/Alumine/AISI 316
Arbre moteur (dessin GMP): Acier Inox AISI 316

CARATTERISTICHE MOTORE

Forma costruttiva: B3/B14
Grandezza: IEC 90
Classe rendimento: IE3 (3PH)
Classe d'isolamento: F

ENGINE FEATURES

Construction form: B3/B14
Frame: IEC 90
Efficiency class: IE3 (3PH)
Insulation class: F

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Forme constructive: B3/B14
Taille: IEC 90
Classe de rendement: IE3 (3PH)
Classe d'isolation: F

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali / Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSION

Different mechanical seals
Special voltages / Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux / Fréquence 60Hz

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNES TECHNIQUES

Tipo Type	P2 (kW)	Tensione Voltage Tension (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protezione Protection Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
B2KQ-A/X M. (*)	1,5	230	50	8,7	IP 55	2900	36	29	260x550x340
B2KQ-A/X T. (**)		230/400		5,5 / 3,2					



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS ELECTROPOMPES AUTOAMORÇANTES

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

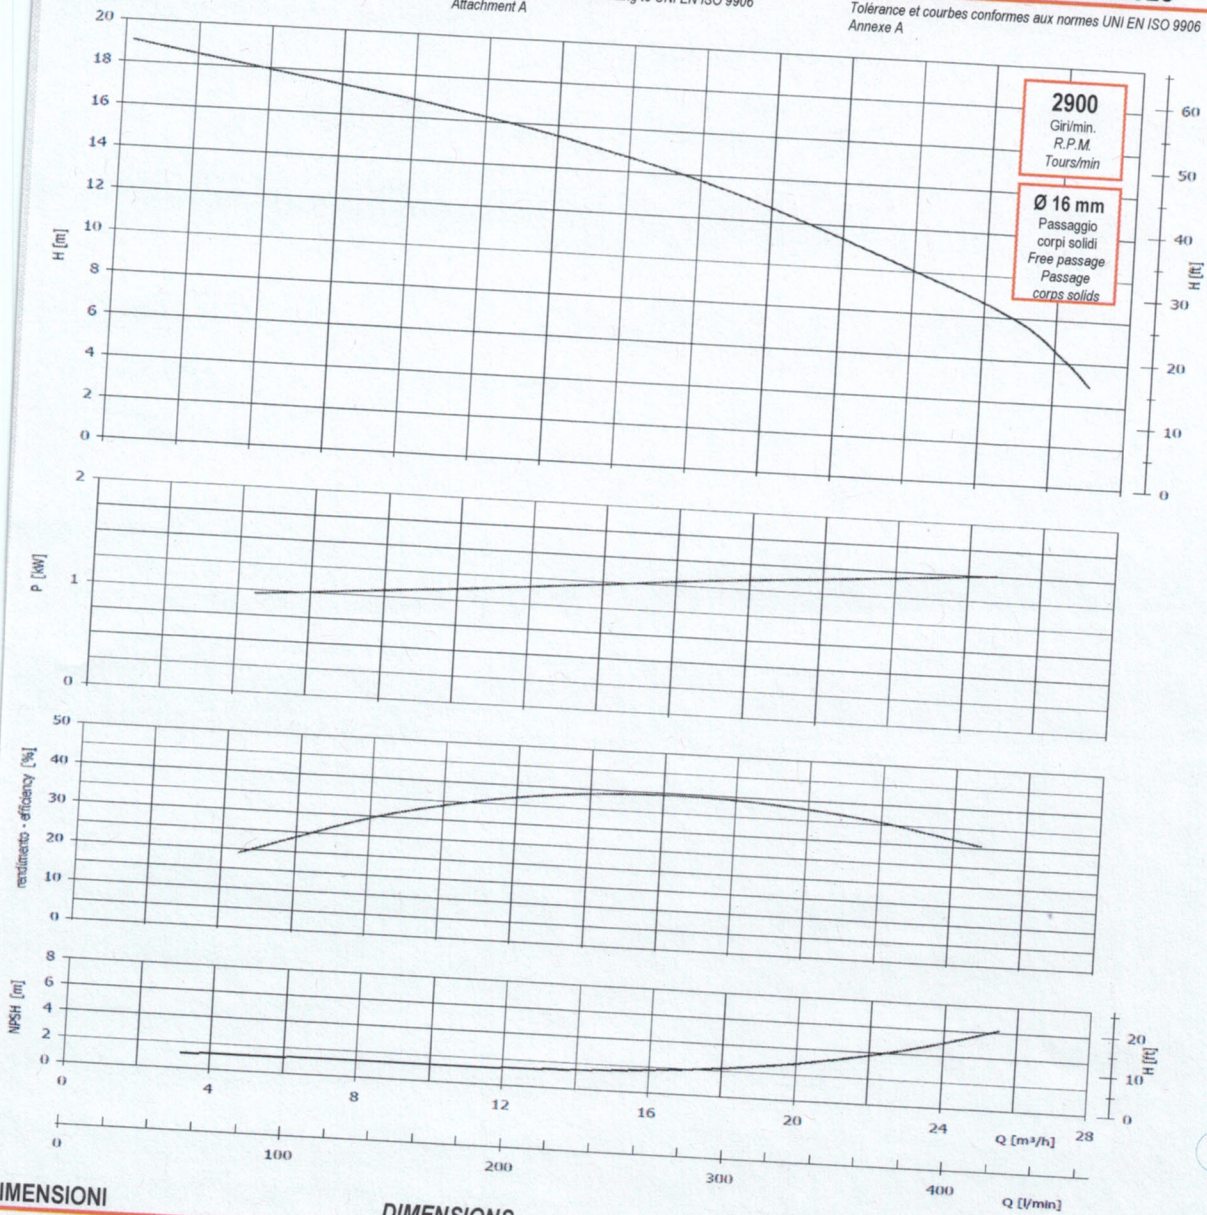

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

